商品カタログ

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール

〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL0598-63-1231　FAX0598-63-0551
http://wwwtakekawa-ind.com

乾式ダイヤモンドブレード

L乾式ダイヤモンドブレード
L乾式ダイヤモンドブレード/エアーカッター専用
L乾式ダイヤモンドブレード/カップ
L乾式ダイヤモンドブレード/特殊ブレード
P3～ P17

グルービングカッター

P18～ P19



一般工事業者向湿式ダイヤモンドブレード

P20～ P24

プロ用湿式ダイヤモンドブレード

P25～ P26

プロ用乾式ダイヤモンドブレード

P27

湿式ダイヤモンドビット

L ダイヤモンドビット
L ダイヤモンドビット付属品
P28～ P39

刈払機用チップソー

L デラックスタイプ
L スタンダードタイプ
P40～ P46

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール

〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL0598-63-1231　FAX0598-63-0551
http://wwwtakekawa-ind.com

セグメントブルー

用途

コンクリート、コンクリート製品、ブロック、モルタル、レンガ

特長

チップ飛びを抑え、切れ味を追及したセグメントタイプの逸品／ディスクグラインダ用

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
SEBL-4F	100	2	7	20	¥9,000 **¥9,450**
SEBL-5F	125	2	7	22	¥12,000 **¥12,600**

※SEBL-4Fは15Hリング付き、SEBL-5Fは20Hリング付き

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231 FAX：0598-63-0551

リムグリーン

用途

コンクリート、コンクリート製品、ブロック、モルタル、レンガ

特長

リムタイプにより、切断面の仕上がりが良い
／ディスクグラインダ用

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
RMGL-4	105	2.2	10	20	¥9,000 **¥9,450**
RMGL-5	125	2.2	10	22	¥12,000 **¥12,600**

※RMGL-4は15Hリング付き、RMGL-5は20Hリング付き

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

乾式ダイヤモンドブレード

Thin Turbo Cutter

用途
タイル（全般）、硬質瓦

特長
磁器タイル、硬質瓦の切断に最適です
リムタイプにより、切断面の仕上がりが良い

電動ディスクグラインダ用

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
TT-100	105	1.2	7	20	¥9,200 **¥9,660**
TT-100	105	1.4	7	20	¥9,200 **¥9,660**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2010.6.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

TKレーザードライ　ゴールド

用途

コンクリート、コンクリート製品、ブロック、モルタル、レンガ

特長

従来の切れ味を維持し、高寿命を実現。スタンダード普及タイプ／電動カッター、エンジンカッター兼用

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
LGK-10N	253	2.6	7	30.5	¥25,700 **¥26,985**
LGK-12N	306	2.8	7	30.5	¥25,700 **¥26,985**
LGK-14N	357	3.2	7	30.5	¥42,900 **¥45,045**

※20H、22H、25.4Hリング付き（穴径20H、22H、25.4Hもご用意致しております。）

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2010.6.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

TKレーザードライ　シルバー

用途

コンクリート、コンクリート製品、ブロック、モルタル、レンガ

特長

従来の切れ味を維持し、高寿命を実現。リースレンタル業者向け価格対応品／エンジンカッター用

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
LSC-12	300	2.8	7	30.5	¥25,000 **¥26,250**
LSC-14	350	3	7	30.5	¥40,000 **¥42,000**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2010.6.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

乾式ダイヤモンドブレード

剣王

用途
コンクリート、コンクリート製品、ブロック、モルタル、レンガ

特長
コンクリート二次製品の切断に優れ強力なパワーに対応したプロ用ドライデラックスタイプ／電動カッター、エンジンカッター兼用

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
KO-G9	230	2.6	7	22	¥35,000 **¥36,750**
KO-G10	254	2.6	7	30.5	¥35,000 **¥36,750**
KO-G12	306	2.8	6	30.5	¥40,000 **¥42,000**
KO-G14	357	3.2	6	30.5	¥55,000 **¥57,750**

※20H、22H、25.4Hリング付き（穴径20H、22H、25.4Hもご用意致しております。）

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

乾式ダイヤモンドブレード/エアカッター専用

Laser Pro Use　LP-4/LP-5/LP-5F

用途
コンクリート全般、ブロック、モルタル、レンガ

特長
コンクリート斫（はつり）向けとして特に切れ味を重視し、かつ困難な使用条件に耐えられる様チップをレーザー溶接にしています。

（ディスクグラインダでも使用可能）

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
LP-4	105	2.2	7	20	¥12,900 **¥13,545**
LP-5	127	2.2	8	20	¥18,900 **¥19,845**
LP-5F (※)	127	2.2	8	22	¥18,900 **¥19,845**

※弊社特性フランジ装着可能です。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2010.6.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

乾式ダイヤモンドブレード/エアカッター専用

Laser Pro Use LP-6/LP-7/LP-8

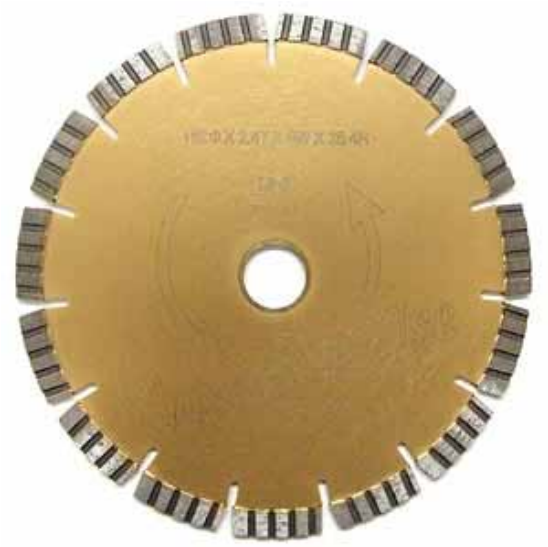

用途
コンクリート全般、ブロック、モルタル、レンガ

特長
コンクリート斫（はつり）向けとして特に切れ味を重視し、かつ困難な使用条件に耐えられる様チップをレーザー溶接し、さらに冷却効果を高めるため特殊チップを採用。パイル切断に最適。
（ディスクグラインダでも使用可能）

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
LP-6	152	2.2	9	22(※)	¥22,900 **¥24,045**
LP-7	182	2.4	9	20 25.4(※)	¥28,500 **¥29,925**
LP-8	205	2.6	9	25.4(※)	¥32,900 **¥34,545**

※印はリンク付

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2010.6.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

ダブルカップ

用途

コンクリートや石材、硬質樹脂塗膜の表面研削および研磨作業に使用。

特長

研削下地表面とダイヤモンドセグメントの接触面積が大きく、良好で平滑な中仕上研削が行えます。

型式	サイズ	穴径	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
DC-4	100Φ	20H 22H	¥13,300 **¥13,965**
DC-5	125Φ	22H	¥23,400 **¥24,570**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

フラットカップ

用途

コンクリートや石材、硬質樹脂塗膜の表面研削および研磨作業に使用。

特長

ダイヤモンドセグメント間を樹脂（レジン）で埋めたタイプ。研削面にソフトに接触するため、研削下地面に欠損や傷を残さず、良好で円滑な仕上げ面を可能にする。

型式	サイズ	穴径	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
FC-4	100Φ	10H	¥15,000 **¥15,750**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

リムーバルカップ

特長

塗膜剥離専用
硬質･軟質樹脂塗膜の塗床材や防水材、外壁の各種
吹付材や貼り撤去後に残った接着剤の切削及び除去
作業に使用。

特長

ダイヤモンドチップが除去対象物を切り刻みながら切削
するため、熱ダレがなく高率的な研削を実現。

型式	サイズ	穴径	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
RC-4	100Φ	15H	¥20,000 **¥21,750**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

Vカッター

側面

断面

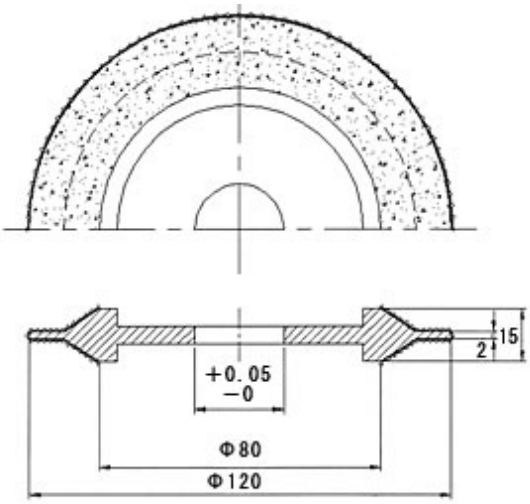

1. Tip Size - 120D×20W×2.8T
2. Mesh Size - #40/50

用途

目地切り用

対応機種

小型乾式目地切断機

特長

側面だけでなく先端分まで溶着ダイヤ層があるので、切断がスムーズ。

型式	呼び径 (φ)	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	標準表示価格(税抜) 標準表示価格(税込)
V-120	120	120	25.4	¥50,000 **¥52,500**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地
TEL:0598-63-1231 FAX:0598-63-0551

ザ・鋳鉄

用途

排水用鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、紛体塗装ダクタイル鋳鉄管

特長

ダイヤモンド溶着する事により、ダイヤの保持力が向上し、優れた切削性を実現。

型式	呼び径 (mm)	刃　厚 (mm)	刃　高 (mm)	中心穴径 (mm)	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
FS1-12	300	3.2	5	30.5	¥80,000 **¥84,000**
FS1-14	350	3.9	5	30.5	¥100,000 **¥105,000**

中心穴径は30.5Hとなり、各サイズリング（20H、22H、25.4H）リング付き

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

レスキューブレード

用途

内部被膜鋳鉄管、鋼管、鉄筋、アングル、自動車ボディ、シャッター等の薄鉄板、ゴムキャタ、油圧ホース、タイヤ、ポリエチレンパイプ、塩ビ管、FRP、ガラス、電柱、パイル等のコンクリート材、石材等

特長

被削材を選ばず切断可能、レジノイドに比べ、交換の手間がいらず寿命がアップ。ダイヤモンド溶着する事により、ダイヤの保持力が向上。側面の電着ダイヤモンドが切断スピードを加速、目詰まりが少なく、安全性アップ。

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
VB-4	100	2.4	6	20	¥25,000 **¥26,250**
VB-5	125	2.4	6	22	¥28,000 **¥29,400**
VB-7	180	2.6	8	25.4	¥50,000 **¥52,500**
VB-12	300	3	8	30.5	¥98,000 **¥102,900**
VB-14	350	3.4	8	30.5	¥120,000 **¥126,000**

※VB-12およびVB-14はリング (20H、25.4H、30.5H) 付

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地
TEL:0598-63-1231 FAX:0598-63-0551

レーザーキング

用途

鉄筋コンクリート、高強度コンクリート

特徴

高出力カッターでの使用にも耐えうるデラックスブレード

※油圧カッターでの使用可能

型式	呼び径 (mm)	刃　厚 (mm)	刃　高 (mm)	中心穴径 (mm)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
PT-1	408	3.2	9	27.0 30.5	¥118,000 **¥123,900**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

グルービングカッター

MEJI CUT

用途
目地切カッター

特長
コンクリート製スラブ（土間コンクリート等）のひび割れを誘発するためのカッター目地を切るために開発された専用ブレード

型式	呼び径 インチ	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
SC-30	4	2.2	8	20	¥13,000 ¥13,650
	5	2.2	8	22	¥20,000 ¥21,000
	6	2.4	8	20	¥24,000 ¥25,200
		3.0	8	25.4	¥32,000 ¥33,600
		5.7	8	25.4	¥45,000 ¥47,250
	10	2.4	8	25.4	¥70,000 ¥73,500

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

グルービングカッター

GC

用途
目地切カッター

特長
コンクリート製スラブ（土間コンクリート等）のひび割れを誘発するためのカッター目地を切るために開発された専用ブレード

型式	呼び径 インチ	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
GC	12	3.0	8.5	27.0	¥53,000 ¥55,650
		4.0	8.5	27.0	¥63,000 ¥66,150
		5.0	8.5	27.0	¥83,000 ¥87,150
		10.0	8.5	27.0	¥118,000 ¥123,900

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

一般工事業者向湿式ダイヤモンドブレード

AC-2

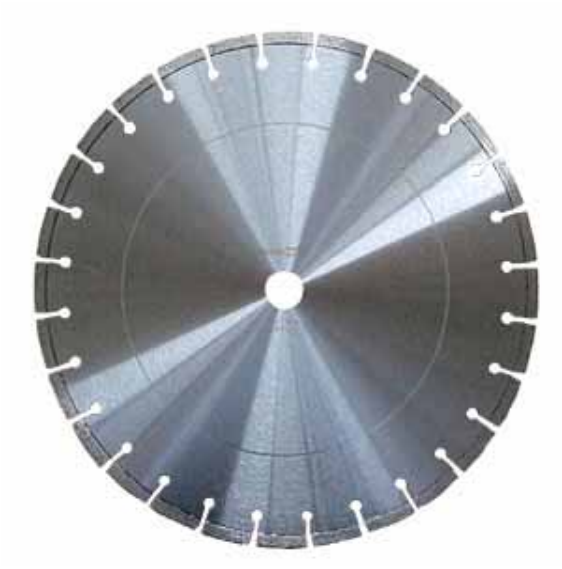

用途
一般工事業者向け道路用ダイヤモンドブレードです。

特長
経済性に優れたニュータイプレーザーブレード。
チップ高さ7mmを採用しロングライフを追及。

アスファルト･コンクリート兼用

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
AC-2 10型	250	2.6	7	27	¥36,000 **¥37,800**
AC-2 12型	305	3.2	7	27	¥36,000 **¥37,800**
AC-2 14型	355	3.2	7	27	¥44,000 **¥46,200**
AC-2 16型	405	3.2	7	27	¥62,000 **¥65,100**
AC-2 18型	450	3.2	7	27	¥70,000 **¥73,500**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231 FAX：0598-63-0551

一般工事業者向湿式ダイヤモンドブレード

TS-2

用途
一般工事業者向け道路用ダイヤモンドブレードです。

特長
アスファルト･コンクリート兼用タイプのデラックス品。

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
TS-2 12型	317	3.0	6	27	¥40,000 **¥42,000**
TS-2 14型	368	3.0	6	27	¥56,000 **¥58,800**
TS-2 16型	418	3.0	6	27	¥67,000 **¥70,350**
TS-2 18型	469	3.0	6	27	¥79,000 **¥82,950**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

一般工事業者向湿式ダイヤモンドブレード

TS-C

用途
一般工事業者向け道路用ダイヤモンドブレードです。

特長
コンクリート専用タイプのデラックス品。

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
TS-C 10型	251	2.5	7	27	¥30,000 **¥31,500**
TS-C 12型	317	3.0	6	27	¥40,000 **¥42,000**
TS-C 14型	368	3.0	6	27	¥56,000 **¥58,800**
TS-C 16型	418	3.0	6	27	¥68,000 **¥71,400**
TS-C 18型	469	3.0	6	27	¥80,000 **¥84,000**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

一般工事業者向湿式ダイヤモンドブレード

TS-3

用途
一般工事業者向け道路用ダイヤモンドブレードです。

特長
アスファルト専用タイプのデラックス品。

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
TS-3 10型	251	2.5	7	27	¥30,000 **¥31,500**
TS-3 12型	317	3.0	6	27	¥60,000 **¥63,000**
TS-3 14型	368	3.0	6	27	¥73,000 **¥76,650**
TS-3 16型	418	3.0	6	27	¥88,000 **¥92,400**
TS-3 18型	469	3.0	6	27	¥102,000 **¥107,100**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地
TEL:0598-63-1231 FAX:0598-63-0551

一般工事業者向湿式ダイヤモンドブレード

HS-2

用途
一般工事業者向け道路用ダイヤモンドブレードです。

特長
レーザータイプ･リースレンタル業者向け価格対応品。

アスファルト･コンクリート兼用

型式	呼び径 (φ)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	穴径 (mm)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
HS-2 12型	300	3.0	7	27	¥30,000 **¥31,500**
HS-2 14型	355	3.0	7	27	¥40,000 **¥42,000**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2010.6.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

プロ用湿式ダイヤモンドブレード

湿式ハイデラックスブレード MSX

チップ形状拡大図

意匠登録
登録第1186305号

※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みに
なってからご使用ください。

特長

ＡＳＥ－ＭＳＸ：アスファルト専用ハイデラックスタイプ
ＣＣＥ－ＭＳＸ：コンクリート専用ハイデラックスタイプ
特殊形状のチップを採用したことにより初期の
切れ味がＵＰ。
ハイチップ、さらに**二重構造チップ**の採用により**ロング
ライフ**も同時に実現。

サイズ				硬 ← ボンド → 軟							硬 ← ボンド → 軟						
呼び径(吋)	刃厚(mm)	刃高(mm)	切込深さ	ASE-2MSX	ASE-3MSX	ASE-4MSX	ASE-5MSX	ASE-6MSX	ASE-7MSX	ASE-8MSX	FC-5MSX	CCE-5MSX	CCE-6MSX	CCE-7MSX	CCE-8MSX	CCE-10MSX	CCE-12MSX
12	3.2	15	5	○	○	○		○			○			○			
14	3.2	15	10		○	○	○	○		○	○		○	○	○		
16	3.2	15	13				○	○						○	○		
18	3.4	15	15				○	○			○	○	○	○	○		
22	3.6	11	20				○	○	○				○	○		○	
26	3.8	10	25					○		○			○	○	○		
30	3.8	10	30					○						○	○	○	
34	4.4	10	35													○	○
38	4.4	10	40												○	○	○

○印は標準在庫品となります。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2010.6.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

湿式スタンダードブレード

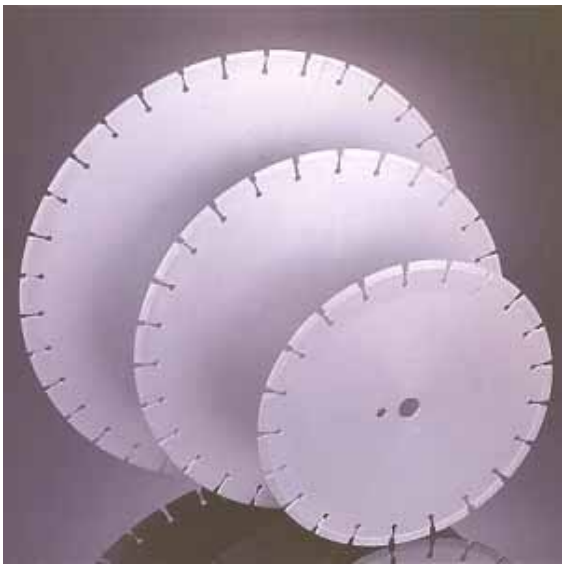

特長

ＡＳ/ＡＳＥシリーズ：アスファルト専用
ＣＣ/ＣＣＥシリーズ：コンクリート専用

大型機械用に切れ味、耐久性を重視して
開発された大口径ダイヤモンドブレード

※各サイズ標準ボンド以外も製作可能

※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってから
ご使用ください。

サイズ				硬 ← ボンド → 軟			硬 ← ボンド → 軟		
呼び径 (吋)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	切り込み 深さ	ASE-6M	AS-6M	AS-8M	CCE-8M	CC-10M	CC-12M
38	4.4	8	40	○					
42	4.8	8	45			○		○	○
	5.2	8						○	
46	4.8	8	50			○		○	○
	5.2	8						○	
52	5.6	8	55					○	○
56	5.6	7	65						
62	5.2	7	65						
64	5.2	7	70						

○印は標準在庫品となります。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

乾式ハイデラックスブレード

チップ形状拡大図

特長

ＡＳＫ－ＭＳＸ：アスファルト専用乾式ハイデラックスタイプ
ＣＣＫ－ＭＳＸ：コンクリート専用乾式ハイデラックスタイプ

乾式での使用においては特に基板に負荷がかかるため基板保護対策済み。

※ダイヤ入り焼結チップ採用

※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。

乾式道路カッター用特殊ブレード
※チップはレーザー溶接
ハイチップによりロングライフを実現。

サイズ				ボンド	
呼び径(インチ)	刃厚(mm)	刃高(mm)	切込深さ(cm)	ASK-8MSX	CCK-8MSX
12	3.2	15	5	○	○
18	3.4	15	15	○	○

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

湿式ダイヤモンドビット

Aロット薄肉1本物ビット（標準）

特長

●薄肉1本物タイプ（湿式専用）
●機械取付ネジ規格　Aロットネジ
●チップ高さ9mmにて高寿命（標準在庫品）
●標準サイズ以外も製作可能

※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。

サイズ						硬 ← ボンド → 軟				
呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	TN-5 ※T-5	TN-5R	TN-7RL	TN-7R	TN-10R
27	350	3.2	7	27.0	20.6	○※				
32	350	3.2	7	32.0	25.6	○※				
40	360	3.2	7	40.0	33.6	○				
45	370	3.2	9	45.0	38.6	○				
52	370	3.2	9	52.0	45.6		○	○		
56	370	3.2	9	56.0	50.0		△			
65	370	3.2	9	65.0	58.6		○	○		
75	370	3.2	9	75.0	68.6		○	○		
80	370	3.2	9	80.0	73.6		○	○		
90	370	3.2	9	90.0	83.6		○	○		○
100	370	3.2	9	100.0	93.6			△		
106	370	3.2	9	106.0	99.6			○		
110	370	3.2	9	110.0	103.6			○		
120	370	3.2	9	120.0	113.6			○		
130	370	3.2	9	130.0	123.6			○		○
150	370	3.2	9	150.0	143.6			○		
160	370	3.2	9	160.0	153.6			○		○
180	370	3.2	9	180.0	173.6				○	○
200	370	3.2	9	200.0	193.6				○	
210	370	3.2	9	210.0	203.6				○	
230	350	3.6	9	230.0	222.8				○	○
250	350	3.6	9	250.0	242.8				○	○
260	350	3.6	9	260.0	252.8				○	○
280	350	3.6	9	280.0	272.8				○	
304	350	3.6	9	304.0	296.8					○
310	350	3.6	9	310.0	302.8				○	○
355	350	4.2	9	355.0	346.4				○	○

○印は標準在庫品、△は受注生産品となります。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2009.2.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

Aロット薄肉1本物ビット (250L,420L)

特長

●薄肉1本物タイプ (湿式専用)
●機械取付ネジ 規格　Aロットネジ
●チップ高さ9mmにて高寿命 (標準在庫品)
●標準サイズ以外も製作可能

※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。

サイズ						硬 ← ボンド → 軟					
呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	TN-5	TN-5R	TN-7RL	TN-7R	TN-7HR	TN-10R
25	400	3.2	7	25.0	18.6	○					
40	250	3.2	7	40.0	33.6	○					
	400	3.2	7	40.0	33.6	○					
45	400	3.2	9	45.0	38.6	○					
52	250	3.2	9	52.0	45.6			○			
	420	3.2	9	52.0	45.6		○	○			
54	420	3.2	9	54.0	47.6			○			
65	250	3.2	9	65.0	58.6		○				
	420	3.2	9	65.0	58.6		○	○			
75	250	3.2	9	75.0	68.6		○				○
	420	3.2	9	75.0	68.6			○			
80	250	3.2	9	80.0	73.6		○				○
	420	3.2	9	80.0	73.6		○	○			
90	250	3.2	9	90.0	83.6						
	420	3.2	9	90.0	83.6		○	○			
100	420	3.4	9	100.0	93.2						○
110	250	3.4	9	110.0	103.2			○			
	420	3.4	9	110.0	103.2		○	○			○
120	250	3.4	9	120.0	113.2						
130	250	3.4	9	130.0	123.2			○			
	420	3.4	9	130.0	123.2			○			
150	250	3.4	9	150.0	143.2			○			
160	250	3.4	9	160.0	153.2			○			
	420	3.4	9	160.0	153.2			○			○
180	250	3.4	9	180.0	173.2				○		
	420	3.4	9	180.0	173.2						
200	250	3.4	9	200.0	193.2				○		
210	250	3.4	9	210.0	203.2		○		○	○	○
	420	3.4	9	210.0	203.2						
250	420	3.6	9	250.0	242.8				○	○	
254	250	3.6	9	254.0	246.8						○
260	250	3.6	9	260.0	252.8						
304	250	3.6	9	304.0	296.8						○

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2009.2.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

M27薄肉1本物ビット

特長

●薄肉1本物タイプ（湿式専用）
●機械取付ネジ規格　M２７ネジ
●標準サイズ以外も製作可能

※ご使用の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってから
ご使用ください。

サイズ						ボンド
呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	TMN
16	200	3.2	7	16	9.6	TMW
20	250	3.2	7	20.0	13.6	TMW
22	251	3.2	7	22.0	15.6	TMW
24	250	3.2	7	24	17.6	TMW
27	251	3.2	7	27.0	20.6	TMW
28	251	3.2	7	28.0	21.6	TW
32	251	3.2	7	32.0	25.6	TNW
40	256	3.2	7	40.0	33.6	TNM
52	250	3.2	7	52.0	45.6	TNF
56	250	3.2	7	56.0	50.0	TNM
65	250	3.0	7	65.0	59.0	TNF
70	250	3.0	7	70.0	64.0	TNF
75	250	3.0	7	75.0	69.0	TNF
80	250	3.0	7	80.0	74.0	TNM
90	250	3.0	7	90.0	84.0	TNM
100	250	3.0	7	100.0	94.0	TNF
106	250	3.0	7	106.0	100.0	TNF
110	250	3.0	7	110.0	104.0	TNM
120	250	3.0	7	120.0	114.0	TNF
130	250	3.0	7	130.0	124.0	TNM
150	250	3.0	7	150.0	144.0	TNF
160	250	3.0	7	160.0	154.0	TNF

※○は標準在庫品、△は受注生産品となります。その他のサイズ、ご相談に応じます。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

Cロット薄肉1本物ビット

特長

●薄肉1本物タイプ（湿式専用）
●機械取付ネジ規格　Cロットネジ
●標準サイズ以外も製作可能

※ご使用の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってから
ご使用ください。

サイズ						ボンド
呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	TCM
20	250	3.2	7	20.0	13.6	TW
22	251	3.2	7	22.0	15.6	TW
24	251	3.2	7	24.0	17.6	TW
27	251	3.2	7	27.0	20.6	TW
28	251	3.2	7	28.0	21.6	TW
32	251	3.2	7	32.0	25.6	TCW
40	256	3.2	7	40.0	33.6	TCW
52	250	3.2	7	52.0	45.6	TNC
65	250	3.0	7	65.0	59.0	TCM
75	250	3.0	7	75.0	69.0	TNF
80	250	3.0	7	80.0	74.0	TNC
90	250	3.0	7	90.0	84.0	TNC
100	250	3.0	7	100.0	94.0	TNC
106	250	3.0	7	106.0	100.0	TNC
110	250	3.0	7	110.0	104.0	TNF
120	250	3.0	7	120.0	114.0	TNC
130	250	3.0	7	130.0	124.0	TNF
150	250	3.0	7	150.0	144.0	TCM
160	250	3.0	7	160.0	154.0	TNF

※○は標準在庫品、△は受注生産品となります。その他のサイズ、ご相談に応じます。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

デッキプレート専用ビット（Aロット）

特長

●薄肉1本物タイプ（湿式専用）
●デッキプレート専用特殊チップ採用

※ご使用上の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってから
ご使用ください。

サイズ							
呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	標準在庫
52	250	3.2	7	52.0	45.6	299	○
65	250	3.0	7	65.0	59.0	298	○
70	250	3.0	7	70.0	64.0	298	○
75	250	3.0	7	75.0	69.0	298	○
80	250	3.0	7	80.0	74.0	298	○
85	250	3.0	7	85.0	79.0	298	○
90	250	3.0	7	90.0	84.0	298	○
110	250	3.0	7	110.0	104.0	298	○
125	250	3.0	7	125.0	114.0	298	○
130	250	3.0	7	130.0	124.0	298	○
150	250	3.0	7	150	144.0	298	○
155	250	3.0	7	155.0	149.0	298	○
160	250	3.0	7	160.0	154.0	298	○
175	250	3.0	7	175.0	169.0	298	○
180	250	3.0	7	180.0	174.0	298	○
195	250	3.0	7	195.0	189.0	298	○

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2009.2.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

ヒューム管用ビット（Aロット）

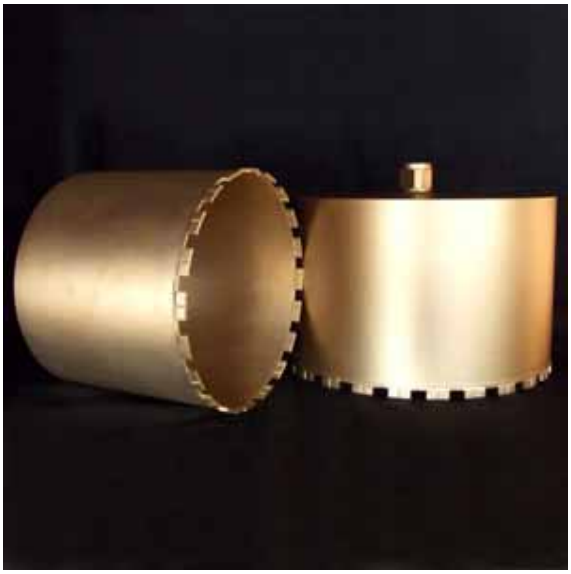

チップ拡大図

切れ味重視の新型チップ

特長

●薄肉1本物タイプ（湿式専用）
●切れ味重視の新型チップを採用し、作業時間の大幅な短縮が可能に
●有効長が200Lで作業効率が大幅にUP
●250Φ、304Φ、355Φの3種類が標準でラインナップ
●他のサイズについても製作可能

サイズ

呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	ボンド
205	200	3.4	9	205	198.2	MF-8R
250	200	3.6	9	250	242.8	T-12R
304	200	3.6	9	304	296.8	TN-12R
308	200	3.6	9	308	300.8	TN-12R
355	200	4.2	9	355	346.6	T-12R

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

高速3点式ビット

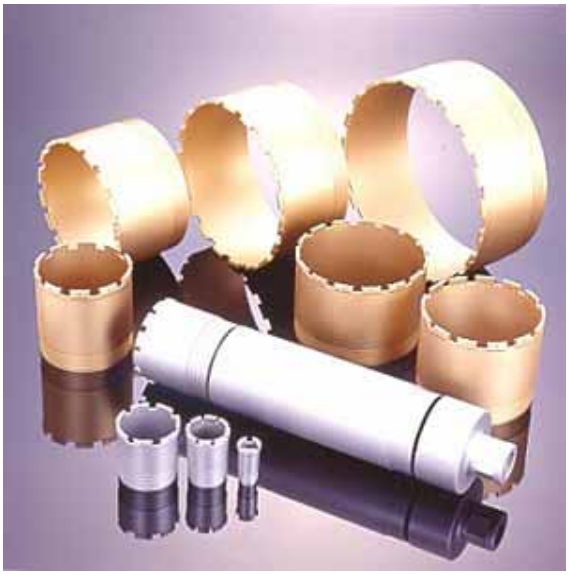

特長

●段付薄刃高速3点式タイプ（湿式専用）
●機械取付ネジ規格　Aロットネジ
●接合部ネジ規格　高速ネジ
　チューブ、アダプターも高速タイプ「高速ネジ」
　通常厚刃は接続部のネジ規格が異なる
●チップ高さ9mmにて高寿命（標準在庫品）

※ご使用の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みに
なってからご使用ください。

サイズ						硬 ← ボンド → 軟							高速チューブ		
呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	TN-4R (T-4R)	TN-5R (T-5R)	6RL 6RL)	7RL 7RL)	TN-7R 7HR)	TN-8R	10R	270L	120L	100L
2	70	3.6	9	53.3	46.1		○	○	○				○	○	
2.5	70	3.6	9	64.8	57.6		○	○	○				○	○	
3	70	3.6	9	77.3	70.1	○	○	○	○				○		
3.5	70	3.6	9	90.0	82.8			○	○				○	○	
4	70	3.8	9	110.5	102.9		○		○			○	○	○	
内径100	70	3.8	9	107.6	100.0				○			T-12RD			○
5	70	3.8	9	129.0	121.4		○		○				○	150L	
6	70	3.8	9	160.5	152.9		○		○		○	○	○		
7	70	3.8	9	180.5	172.9		○		○				200L		
8	70	3.8	9	205.0	197.4		○				○		○		
9	70	3.8	9	230.0	222.4					○			○		
10	70	5.0	9	256.0	246.0					○			○		
12	70	5.0	9	307.0	297.0										
14	70	5.0	9	355.0	345.0					○					

※○は標準在庫品、△は受注生産品となります。その他のサイズ、ご相談に応じます。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

通常厚刃3点式ビット

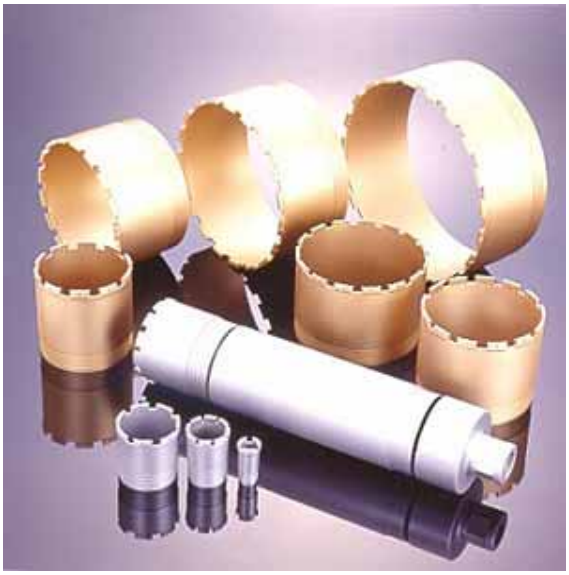

特長

●従来の3点式タイプ（湿式専用）
●機械取付ネジ規格　Aロットネジ
●チップ高さ9mmにて高寿命（標準在庫品）

※ご使用の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。

サイズ						硬 ← ボンド → 軟								ネジ規格
呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	MBN -6S	MB -6R	MBN -7L	MBN. -7R	MBN. -7RL	MBN. -7HR	MBN. -10R	MBN. -12R	
1	30	4.5	7	27.7	18.7	○								共通
11/4	35	4.5	9	33.3	24.3	○								共通
11/2	35	4.5	9	40.7	31.7			○						共通
2	35/40	4.5	9	53.2	44.2					○				シ/ア
21/2	40	4.5	9	64.7	55.7					○				シ/ア
3	40	4.5	9	77.2	68.2					○				共通
31/2	40	4.5	9	89.9	80.9	○		○		○				シ/ア
4	70	5.0	9	110.0	100.0					○		○	○	共通
5	70	5.0	9	128.5	118.5		○			○				シ
	90	5.0	9	128.5	118.5		○			○				ア
6	70	5.0	9	160.0	150.0					○		○		共通
7	70	5.0	7	180.0	170.0				○					シブヤ
	90	5.0	7	180.0	170.0						○			アサヒ
8	70	5.0	9	204.0	194.0						○			シブヤ
	90	5.8	7	205.0	193.4						○			アサヒ
9	70	5.0	7	229.0	219.0						○	○		シブヤ
	90	5.8	7	230.0	218.4						○			アサヒ
10	70	5.0	7	254.0	244.0						○			シブヤ
	90	5.8	9	254.0	242.4							○		アサヒ
12	70	5.0	9	304.5	294.5						○			シブヤ
	90	5.8	9	305.0	293.4						○			アサヒ
14	70	5.0	9	350.0	340.0								△	シブヤ
	90	5.8	9	355.0	343.4								○	アサヒ

※○は標準在庫品、△は受注生産品となります。その他のサイズ、ご相談に応じます。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

日特式コアビット

特長

●エンジン式コアボーリングマシン専用
●アスファルト･コンクリート舗装でのテストピース採取、及びガードレールの穴開けに最適
●機械取付ネジ規格　日特式
●接合部ネジ規格　シブヤネジ
（従来の3点式用チューブをご使用頂けます。）
●A３D：アスファルト専用　E３C：コンクリート専用

※ご使用の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってから
ご使用ください。

日特式1本物コアビット							
サイズ						ボンド	
呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	A3D アスファルト専用	E3C-8 コンクリート専用
4	150	5.0	7	110.0	100.0	○	
	320	5.0	7	110.0	100.0	○	○
5	320	5.0	7	128.0	118.5	△	○
	400	5.0	7	128.0	118.5		○
	450	5.0	7	128.0	118.5		○
6	320	5.0	7	160.0	150.0	○	○

※○は標準在庫品、△は受注生産品となります。その他のサイズ、ご相談に応じます。

コアビット刃先							
サイズ						ボンド	
呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	A3D アスファルト専用	E3C-8 コンクリート専用
4	70	5.0	7	110.0	100.0	○	○
5	70	5.0	7	128.0	118.5		○
6	70	5.0	7	160.0	150.0	○	○

※○は標準在庫品、△は受注生産品となります。その他のサイズ、ご相談に応じます。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

レジューサー

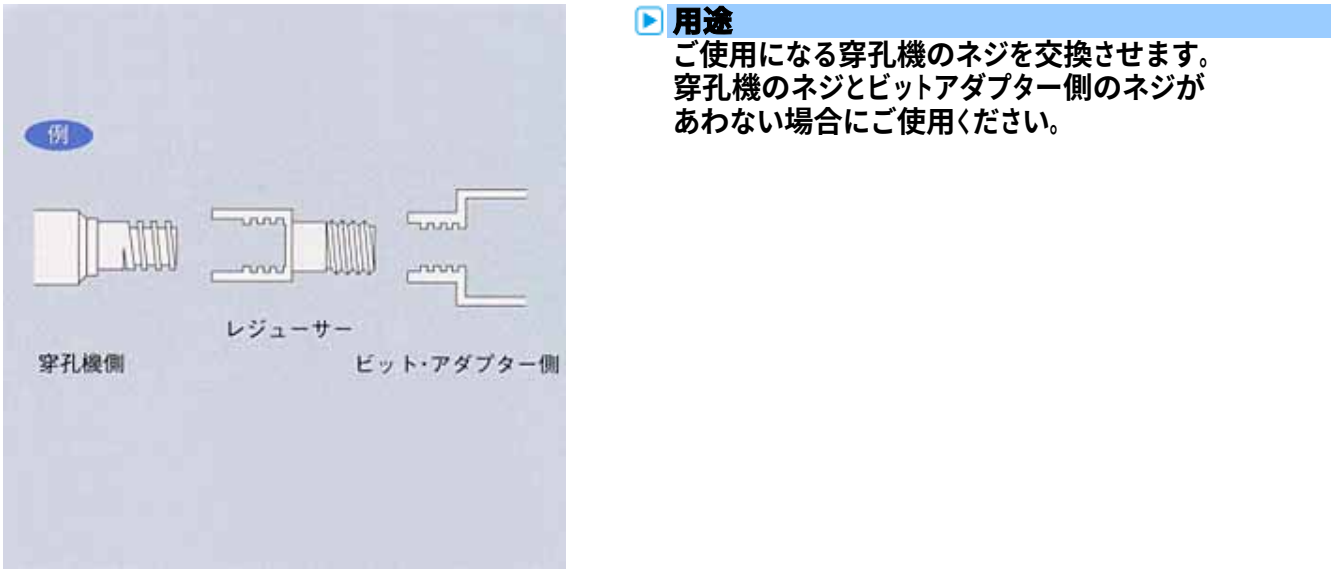

用途

ご使用になる穿孔機のネジを交換させます。
穿孔機のネジとビットアダプター側のネジが
あわない場合にご使用ください。

穿孔機ネジ	→	ビットネジ
Aロットネジ	→	ユニファイネジ
ユニファイネジ	→	Aロットネジ
Aロットネジ	→	日特ネジ
日特ネジ	→	Aロットネジ
ユニファイネジ	→	日特ネジ
日特ネジ	→	ユニファイネジ
Aロットネジ	→	M27ネジ
M27ネジ	→	Aロットネジ

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地
TEL:0598-63-1231 FAX:0598-63-0551

中間ロット

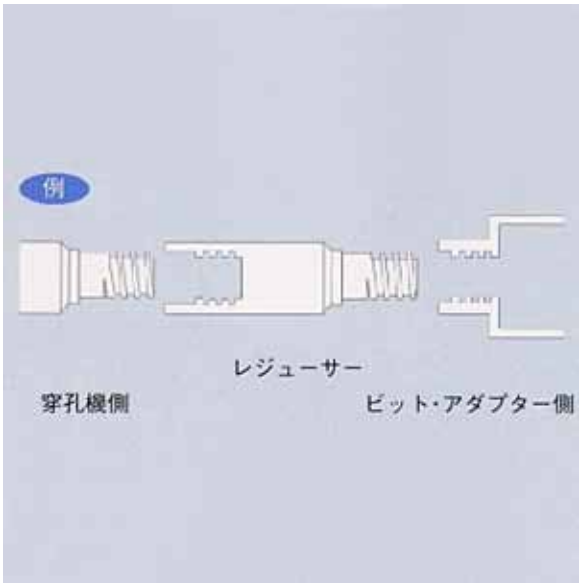

用途

ビットの有効長以上に深掘が必要な場合、穿孔機とビットの間に継ぎ足して深掘が可能となります。
※中間ロットを使用して深掘を行う場合は
必ずコアをとりだしてから作業を行ってください。
※各ネジ毎に用意しております。
※Aロットネジ・M27ネジは有効長違いのサイズも各種ご用意しております。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231 FAX：0598-63-0551

パーマルレンチ

用途

ビット取り外しの専門工具
ビット･チューブ･アダプターに損傷を与える事なく
それぞれを取り外す事が出来ます。
※2”～14”まで各サイズ毎にご用意しております。
※2本1組

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

刈払機用チップソー/デラックスタイプ

神業

特長

1．台金に切起する三枚の羽が回転する事により、中央部と外周部との間に気圧差が生じ、フランジ部にからまってくる草やつるのからまりを防止。
2．特殊炭素鋼、特殊製法により一体化を実現。完全焼入済み。
3．刃先部に耐磨耗、耐衝撃用に優れたタングステンカーバイトチップを使用。

型式	刃型	外径（Φ）	刃数（個）	内径（Φ）	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
K-230	斜埋込式	230	36	25.4	¥6,000 **¥6,300**
K-255	斜埋込式	255	40	25.4	¥6,000 **¥6,300**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

刈払機用チップソー/デラックスタイプ

イナヅマZ型

特長

1．基板のメッシュ加工により、超軽量を実現。
2．特殊炭素鋼、特殊製法により一体化を実現。
完全焼入済み。
3．刃先部に耐磨耗、耐衝撃用に優れたタングステンカーバイトチップを使用。

型式	刃型	外径 (Φ)	刃数 (個)	内径 (Φ)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
Z-230	斜埋込式	230	36	25.4	¥4,000 **¥4,200**
Z-255	斜埋込式	255	40	25.4	¥4,000 **¥4,200**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

イナヅマU型

特長

1．斜埋込式のチップにより耐久性を実現。
2．特殊炭素鋼、特殊製法により一体化を実現。
完全焼入済み。
3．刃先部に耐磨耗、耐衝撃用に優れたタングステンカーバイトチップを使用。

型式	刃型	外径 (Φ)	刃数 (個)	内径 (Φ)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
U-230	斜埋込式	230	36	25.4	¥3,700 **¥3,885**
U-255	斜埋込式	255	40	25.4	¥4,000 **¥4,200**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

イナヅマA型

特長

1．縦型のチップにより切れ味を重視。
2．特殊炭素鋼、特殊製法により一体化を実現。
完全焼入済み。
3．刃先部に耐磨耗、耐衝撃用に優れたタングステンカーバイトチップを使用。

型式	刃型	外径 (Φ)	刃数 (個)	内径 (Φ)	標準小売価格 (税抜) 標準小売価格 (税込)
A-230	縦埋込式	230	36	25.4	¥3,500 **¥3,675**
A-255	縦埋込式	255	40	25.4	¥3,600 **¥3,780**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

イナヅマUU型

特長

1．コストバランスに優れた製品。
2．チップを保護するコブ付、耐久性抜群。

型式	刃型	外径（Φ）	刃数（個）	内径（Φ）	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
UU-230	斜埋込式	230	36	25.4	¥3,000 **¥3,150**
UU-255	斜埋込式	255	40	25.4	¥3,000 **¥3,150**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

刈払機用チップソー/スタンダードタイプ

イナヅマAC型

特長

1．コストバランスに優れた製品。
2．縦型チップにより切れ味重視。

型式	刃型	外径（Φ）	刃数（個）	内径（Φ）	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
AC-230	縦埋込式	230	36	25.4	¥2,000 **¥2,100**
AC-255	縦埋込式	255	40	25.4	¥2,000 **¥2,100**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551

刈払機用チップソー/スタンダードタイプ

マッハMA型

特長

1．コストバランスに優れた製品。
2．完全埋込式チップにより耐久性重視。

型式	刃型	外径（Φ）	刃数（個）	内径（Φ）	標準小売価格（税抜） 標準小売価格（税込）
MA-255	斜埋込式	255	40	25.4	¥1,800 **¥1,890**

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2010.6.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551